

# NUEVOS LANZAMIENTOS



**FB-25 CT Li**  
Montacargas eléctrico



**FBT-20 CT Li**  
Montacargas eléctrico



**FBC-25 IT Li**  
Montacargas eléctrico



**FBDR-15 CT Li**  
Montacargas eléctrico



**EP-1500P AC MD Li**  
Patin eléctrico



**EP-1500P AC MD Li PRO**  
Montacargas eléctrico



**EP-2000P AC MD Li**  
Patin eléctrico



**EP-2000P AC MD Li PRO**  
Patin eléctrico



**CHARGING HUB**  
Apilador eléctrico



**WLSE-1200P Li G2**  
Apilador eléctrico



**FGC-25 HT G2**  
Montacargas de combustión



**SL-0608 EN**  
Plataforma de elevación

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CERTIFICADOS DE CALIDAD



# SL-0608 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL  
Altura de Trabajo: 8 m Capacidad: 380 kg\*



MÁXIMA SEGURIDAD  
EN OPERACIÓN

COMPACTA Y CON  
GRAN ALTURA DE TRABAJO

USO VERSÁTIL:  
INTERIORES Y EXTERIORES

MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO



# SL-0608 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL  
Altura de Trabajo: 8 m Capacidad: 380 kg\*



Seguridad, eficiencia y alto rendimiento en un solo equipo. Lleva tu productividad a nuevas alturas con la tecnología Multilift.

## Confiabilidad

- Robusta estructura de acero reforzado para máxima estabilidad y seguridad en alturas.
- Motores eléctricos de tracción y elevación de alto desempeño y funcionamiento silencioso.
- Baterías de alto rendimiento y gran durabilidad.
- Tracción optimizada con excelente velocidad y desempeño en pendientes.



## Inversión Inteligente y Rentable

- Es el equipo ideal cuando la capacidad de carga, el espacio en la plataforma y la altura de trabajo son factores clave.
- Plataforma con extensión deslizante que permite el trabajo simultáneo de hasta dos operadores.
- Tracción en ruedas delanteras con radio de giro interior casi cero para un posicionamiento preciso y sencillo.
- Diseño compacto con barandillas plegables para pasar sin esfuerzo por puertas sencillas o dobles estándar.



## Inversión Inteligente y Rentable

- Chasis compacto y reforzado para máxima durabilidad y vida útil prolongada.
- Sistema eléctrico optimizado para un rendimiento superior, mayor productividad y vida útil extendida.
- Cargador de batería de alta eficiencia que optimiza el consumo de energía y protege las baterías.



## Máxima Seguridad

- Cumple con los estándares internacionales de seguridad: ISO, CE, ANSI, KCS, EAC e IPAF.
- Sistema avanzado de alarma y protección antivuelco.
- Sistema de protección activa que garantiza la seguridad en terrenos irregulares o baches.
- Alarmas sonoras y visuales para alertar a peatones y operadores, mejorando la seguridad operativa.
- Sistema de descenso de emergencia para mayor seguridad en caso de fallas o accidentes.





## Menor servicio

- Sistema de diagnóstico inteligente con códigos de falla para reparaciones rápidas y precisas.
- Mantenimiento optimizado con costos reducidos y mínimos puntos de servicio.
- Interfaz CAN bus para monitoreo avanzado.
- Componentes importados de alta calidad para mayor confiabilidad y



\*Consulta a tu asesor Multilift para más información.

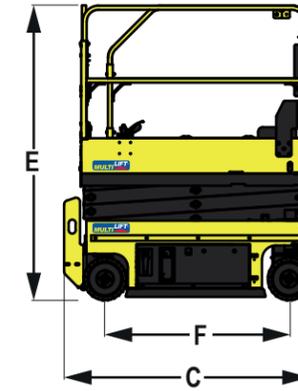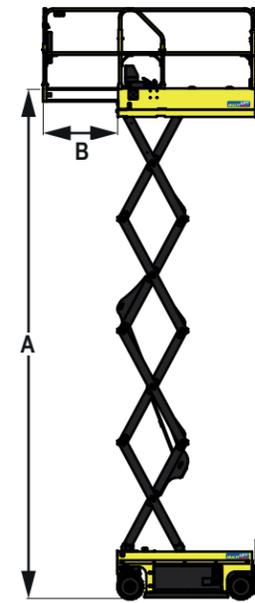

## MODELO: SL-0608 EN

Altura máxima de trabajo (Hombre con brazos estirados)	<b>H2</b>	m	8
Altura máxima de la plataforma (A los pies del operador)	<b>H1</b>	m	6
Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en interiores)			2
Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en exteriores)			1
Capacidad de trabajo segura		kg	380
Capacidad de trabajo segura sobre la extensión de la plataforma		kg	113
Extensión de la plataforma	<b>B</b>	m	0.9
Largo de la cesta replegada	<b>C</b>	m	2.48
Ancho de la plataforma	<b>D</b>	m	0.81
Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas dobladas)	<b>E</b>	m	1.81
Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas fijas)	<b>E</b>	m	2.24
Distancia entre ejes	<b>F</b>	m	1.87
Altura libre sobre el suelo con antibaches replegados		m	0.1
Altura libre sobre el suelo con antibaches desplegados		m	0.019
Dimensiones de la plataforma (Largo x Ancho x Altura)		m	2.27 x 0.81 x 1.1
Voltaje y capacidad de baterías		V / Ah	4x6V / 232Ah
Voltaje de entrada del cargador		V	110/127
Gradeabilidad		%	25
Inclinación máxima admitida (longitudinal / transversal)			2° / 3°
Peso total		kg	2160

\* Consulte a su asesor Multilift para más información.

\*\* Mástiles de diferentes alturas disponibles de acuerdo a sus necesidades.

Nota: Imágenes de carácter ilustrativo, consulta versiones y especificaciones disponibles con tu distribuidor autorizado MULTILIFT más cercano.