

NUEVOS LANZAMIENTOS



FB-25 CT Li
Montacargas eléctrico



FBT-20 CT Li
Montacargas eléctrico



FBC-25 IT Li
Montacargas eléctrico



FBDR-15 CT Li
Montacargas eléctrico



EP-1500P AC MD Li
Patin eléctrico



EP-1500P AC MD Li PRO
Montacargas eléctrico



EP-2000P AC MD Li
Patin eléctrico



EP-2000P AC MD Li PRO
Patin eléctrico



CHARGING HUB
Apilador eléctrico



WLSE-1200P Li G2
Apilador eléctrico



FGC-25 HT G2
Montacargas de combustión



SL-0608 EN
Plataforma de elevación

SL-0808 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL
Altura de Trabajo: 10 m Capacidad: 230 kg*



MÁXIMA SEGURIDAD PARA
ELEVAR PERSONAL

COMPACTA Y CON GRAN
ALTURA DE TRABAJO

USO VERSÁTIL: INTERIORES Y
EXTERIORES

MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

MENOR COSTO DE
MANTENIMIENTO



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CERTIFICADOS DE CALIDAD



FBT-18CT

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL

Altura de Trabajo: 10 m Capacidad: 230 kg*

Seguridad, eficiencia y alto rendimiento en un solo equipo. Lleva tu productividad a nuevas alturas con la tecnología Multilift.



Confiabilidad

- Robusta estructura de acero reforzado para máxima estabilidad y seguridad en alturas.
- Motores eléctricos de tracción y elevación de alto desempeño y funcionamiento silencioso.
- Baterías de alto rendimiento y gran durabilidad.
- Tracción optimizada con excelente velocidad y desempeño en pendientes.



Mayor Productividad

- Es el equipo ideal cuando la capacidad de carga, el espacio en la plataforma y la altura de trabajo son factores clave.
- Plataforma con extensión deslizante que permite el trabajo simultáneo de hasta dos operadores.
- Tracción en ruedas delanteras con radio de giro interior casi cero para un posicionamiento preciso y sencillo.
- Diseño compacto con barandillas plegables para pasar sin esfuerzo por puertas sencillas o dobles estándar.*



Inversión Inteligente y Rentable

- Chasis compacto y reforzado para máxima durabilidad y vida útil prolongada.
- Sistema eléctrico optimizado para un rendimiento superior, mayor productividad y vida útil extendida.
- Cargador de batería de alta eficiencia que optimiza el consumo de energía y protege las baterías.





Máxima Seguridad

- Cumple con los estándares internacionales de seguridad: ISO, CE, ANSI, KCS, EAC e IPAF.
- Sistema avanzado de alarma y protección antivuelco.
- Sistema de protección activa que garantiza la seguridad en terrenos irregulares o baches.
- Alarmas sonoras y visuales para alertar a peatones y operadores, mejorando la seguridad



Menor Servicio

- Sistema de diagnóstico inteligente con códigos de falla para reparaciones rápidas y precisas.
- Mantenimiento optimizado con costos reducidos y mínimos puntos de servicio.
- Interfaz CAN bus para monitoreo avanzado.
- Componentes importados de alta calidad para mayor confiabilidad y rendimiento superior.

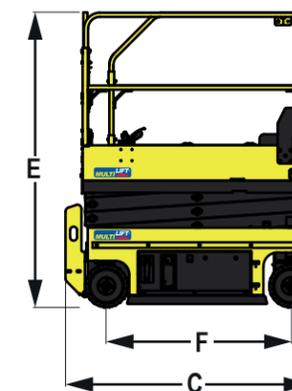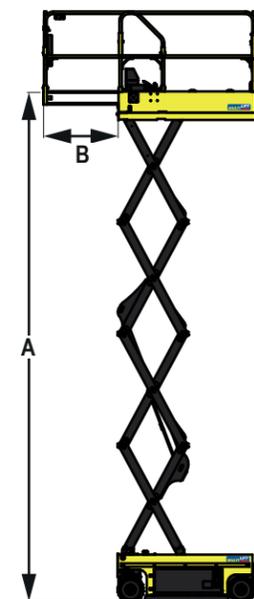

MODELO: SL-0808 EN

| | | | |
|---|------|----|---------------|
| | | | 10m |
| Altura máxima de trabajo (Hombre con los brazos esirados) | m | | 10 |
| Altura máxima de la plataforma (A los pies del operador) | m | | 8 |
| Número de trabajadores a bordo (Trabajo en interiores) | | | 2 |
| Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en exteriores) | H3 | | 1 |
| Capacidad de trabajo segura | H1 | kg | 230 |
| Capacidad de trabajo segura sobre la extensión de la plataforma | H2 | kg | 113 |
| Extensión de la plataforma | H4 | m | 0.9 |
| Largo de la cesta replegada | L4 | m | 2.48 |
| Ancho de la plataforma | | m | 0.81 |
| Altura de las barandillas (Replegada y con barandillas dobladas) | L | m | 1.81 |
| Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas fijas) | Y | m | 2.36 |
| Distancia entre ejes | M2 | m | 1.93 |
| Altura de libre sobre el suelo con antibaches replegados | B1 | m | 0.1 |
| Altura libre sobre el suelo con antibaches desplegados | Wa | m | 0.019 |
| Dimensiones de la plataforma (LargoxAnchoxAltura) | Ast | m | 2.27x0.81x1.1 |
| Voltaje y capacidad de baterías | V/Ah | | 4x6V / 232Ah |
| Voltaje de entrada del cargador | V | | 110 / 127 |
| Gradeabilidad | % | | 25 |
| Inclinación máxima admitida (Longitudinal / transversal) | | | 1.5° / 3° |
| Peso total | kg | | 2275 |

*Consulte a su asesor Multilift para más información

**Mástiles de diferentes alturas disponibles de acuerdo a sus necesidades

Nota: Imágenes de carácter ilustrativo, consulta versiones y especificaciones disponibles con tu distribuidor autorizado MULTILIFT más cercano.

Las especificaciones aplican para el FBT-18CT Li y pueden cambiar sin previo aviso. Los valores de dimensiones y rendimiento indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de fabricación y rendimiento que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales. Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros equipos y aditamentos son ilustrativos y no representan necesariamente con exactitud al producto. Este equipo contiene dispositivos obligatorios de seguridad con la NOM-006 STPS 2023.

Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros distribuidores autorizados MULTILIFT. Todos los datos y especificaciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas.

*Consulta a tu asesor Multilift para más información.